

## 6.2 Verladung und Transport

Die Verladung des auf der Depotfläche aufgehaldeten Sandes erfolgt über Hydraulikbagger, Dozer, Radlader und Dumper im Osten des Abbaubereiches (s. Abb. 1).

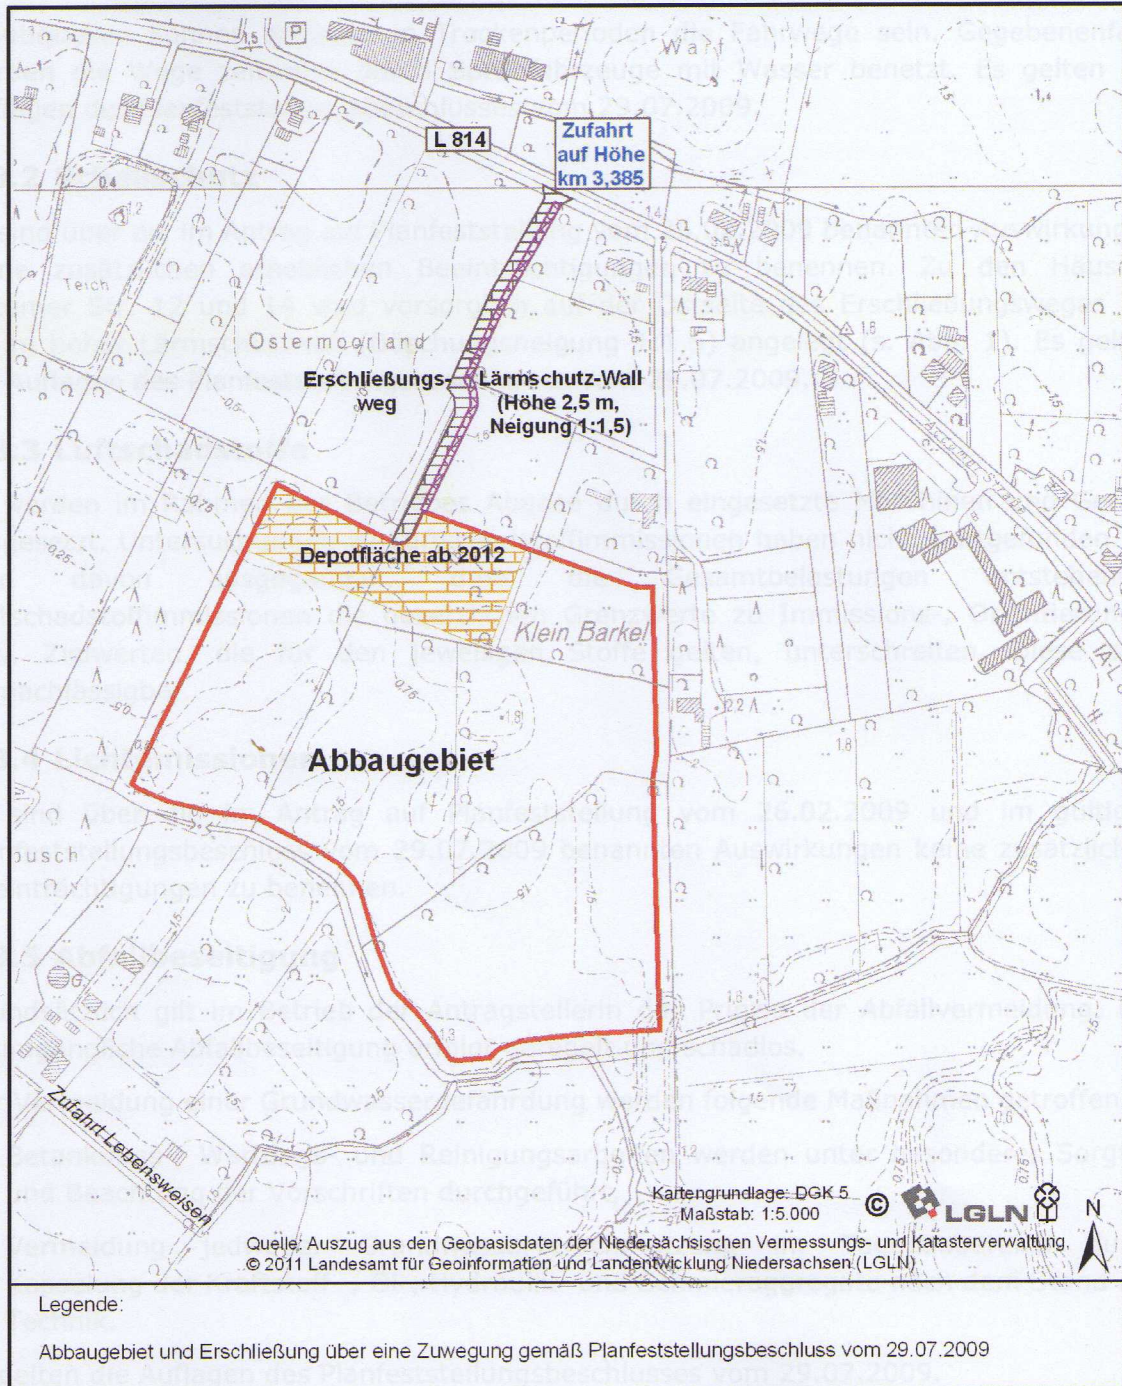


Abbildung 1: Geplante Zufahrt und Depotfläche ab 2012 im planfestgestellten Abbaubereich